



BCHBAQ_

Bucha de Baquelite

⚡ *Materiais Elétricos para Indústria Pesada*




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Bucha de Baquelite reforçada, utilizada como acessório em eletrodutos de mesmo diâmetro, para proteção e isolamento de fios e cabos nas entradas ou saídas de eletrodutos, para ambientes industriais que contenham: gases, vapores e poeiras não combustíveis.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

As buchas de baquelite não podem sofrer nenhum tipo de dano ou serem pintadas. Para maior vida útil do equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa protetora nas rosas. Não utilize produtos inflamáveis para proteção ou lubrificação.

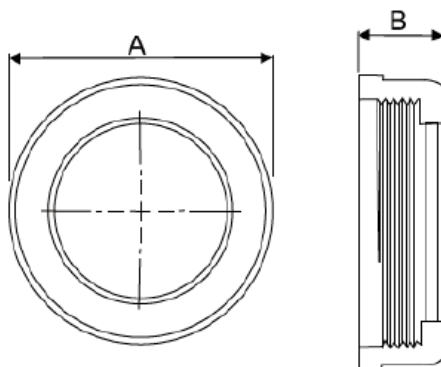

CODIFICAÇÃO

ROSCA NPT	Ø	A	B
MIBB01N	1/2"	29	12
MIBB02N	3/4"	36	12
MIBB03N	1"	42	17
MIBB04N	1.1/4"	53	17
MIBB05N	1.1/2"	59	18
MIBB06N	2"	71	20
MIBB07N	2.1/2"	85	23
MIBB08N	3"	101	23
MIBB10N	4"	126	23

ROSCA BSP	Ø	A	B
MIBB01B	1/2"	29	12
MIBB02B	3/4"	36	12
MIBB03B	1"	42	17
MIBB04B	1.1/4"	53	17
MIBB05B	1.1/2"	59	18
MIBB06B	2"	71	20
MIBB07B	2.1/2"	85	23
MIBB08B	3"	101	23
MIBB10B	4"	126	23

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).

APLICAÇÕES:

Áreas industriais de trabalho severo, locais hostis, locais com áreas classificadas com gases e/ou poeiras, indústrias de processo, plataformas, depósitos de produtos inflamáveis, refinarias, silos, indústria alimentícia, químicas, farmacêuticas, entre outras.

**PLATAFORMAS****REFINARIAS****INDÚSTRIA NAVAL****DEPÓSITO DE
INFLAMÁVEIS****INDÚSTRIAS
QUÍMICAS****INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS****SILOS E ARMAZÉNS****PETROQUÍMICAS**

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).