

LUVREAL_ | LUVREFG_



Luva de Redução à prova de explosão

⚡ *Materiais Elétricos para Áreas Classificadas*

**EX D | EX TB | IP66**

MARCAÇÃO

Ex d IIC Gb

Ex tb IIIC Db

Grau de Proteção: IP66

Zonas 1 e 2, 21 e 22

Grupos IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC

Luva de Redução à prova de explosão utilizada para a conexão de eletrodutos de diferentes diâmetros em instalações para atmosferas explosivas de gases, pós combustíveis e industriais.

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0; ABNT NBR IEC 60079-1; NBR IEC 60079-31; ABNT NBR IEC 60529.

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada em alumínio, ferro nodular ou aço inox de alta resistência mecânica e a corrosão.
Outras ligas sob consulta.
Rosca padrão NPT ou BSP, consulte outros tipos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO:

As juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano ou serem pintadas. Para maior vida útil do equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa protetora nas rosas. Não utilize produtos inflamáveis para proteção ou lubrificação.


CODIFICAÇÃO:

Códigos para peças em alumínio, para outras trocar as duas letras no final do código por:

- FE para ferro nodular com galvanização eletrolítica.
- FF para ferro nodular com galvanização a fogo.
- I4 para Aço Inox 304.
- Trocar no código a letra N por B para rosca BSP.



Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).

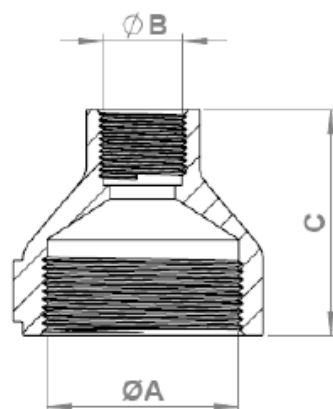

Código	ØA x ØB	C
MXLR0201NAS	3/4" x 1/2"	38
MXLR0301NAS	1" x 1/2"	40
MXLR0302NAS	1" x 3/4"	40
MXLR0401NAS	1.1/4" x 1/2"	51
MXLR0402NAS	1.1/4" x 3/4"	51
MXLR0403NAS	1.1/4" x 1"	51
MXLR0501NAS	1.1/2" x 1/2"	60
MXLR0502NAS	1.1/2" x 3/4"	60
MXLR0503NAS	1.1/2" x 1"	60
MXLR0504NAS	1.1/2" x 1.1/4"	60
MXLR0601NAS	2" x 1/2"	66
MXLR0602NAS	2" x 3/4"	66
MXLR0603NAS	2" x 1"	66
MXLR0604NAS	2" x 1.1/4"	66
MXLR0605NAS	2" x 1.1/2"	66

Código	ØA x ØB	C
MXLR0701NAS	2.1/2" x 1/2"	76
MXLR0702NAS	2.1/2" x 3/4"	76
MXLR0703NAS	2.1/2" x 1"	76
MXLR0704NAS	2.1/2" x 1.1/4"	76
MXLR0705NAS	2.1/2" x 1.1/2"	76
MXLR0706NAS	2.1/2" x 2"	76
MXLR0804NAS	3" x 1.1/4"	80
MXLR0805NAS	3" x 1.1/2"	80
MXLR0806NAS	3" x 2"	80
MXLR0807NAS	3" x 2.1/2"	80
MXLR1006NAS	4" x 2"	84
MXLR1007NAS	4" x 2.1/2"	84
MXLR1008NAS	4" x 3"	84

OBS.: Rosca Padrão **NPT**, para roscas **BSP**, substituir a letra **N**, pela letra **B**; Ferro eletrolítico, substituir a letra **AS**, pela letra **FE**; Galvanizada a fogo, substituir a letra **AS**, pelas letras **FF**.

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).

APLICAÇÕES:

Áreas industriais de trabalho severo, locais hostis, locais com áreas classificadas com gases e/ou poeiras, indústrias de processo, plataformas, depósitos de produtos inflamáveis, refinarias, silos, indústria alimentícia, químicas, farmacêuticas, entre outras.

**PLATAFORMAS****REFINARIAS****INDÚSTRIA NAVAL****DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS****INDÚSTRIAS QUÍMICAS****INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS****SILOS E ARMAZÉNS****PETROQUÍMICAS**

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).